

El primer fabricante de elevadores en el sur de china
en obtener la calificacion de fabricacion de elevadores de nivel A1.

Matiz, una empresa nacional de alta tecnologia con un capital registrado de 101,500,000 dolares americanos, integra fabricacion, venta e instalacion de ascensores, escaleras mecanicas y componentes principales de I + D con gran fuerza y ha sido galardonada como la nueva marca de ascensores de rapido crecimiento. Basado en su alta calidad, diseno supremo y rendimiento rentable, sus productos se han exportado a mas de 60 paises y regiones, cubriendo desde Asia, Europa, America, Africa y Oceania estos cinco continentes

MATIZ • Alto y rapido



MATIZ

ALTO Y RAPIDO


MATIZ ELEVATOR CO.,LTD.

Oficina Principal: U04 - L52, Khu Đô thị Đô Nghĩa, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội.

Tel: 0283.888.6686

Email: hungddp.matizvn@gmail.com Website: matiz-elevator.com.vn

Linea de servicio las 24-Horas | **0283.888.6686**



Cuenta en TIK TOK

MATIZ

Ascensor Villa MATIZ / noble calidad

Esta publicacion es para informacion general y nos reservamos el derecho de cambiar el diseno y las especificaciones del producto, cualquier producto y sus funciones y calidad, sin ninguna declaracion o cambio en el contrato de venta.



El primer fabricante en el sur de China
en obtener la calificación de fabricación de elevadores de nivel A1

Empresa de alta tecnología

MATIZ implica pequeñas diferencias


NOBLE CALIDAD

La atención al detalle y la calidad de la cultura MATIZ
garantizan excelente calidad de los productos MATIZ.

Comodidad

Sistema VVVF

La tecnología de accionamiento de frecuencia variable, con la mejor curva de carrera, reduce la vibración del ascensor tanto como sea posible.

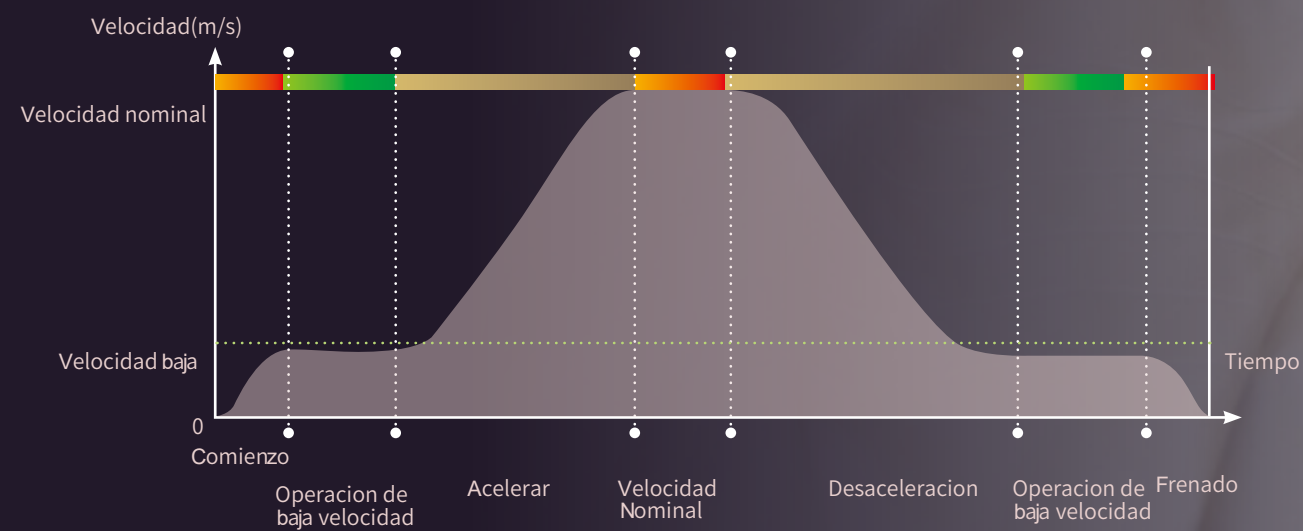

Niveles bajos de decibelios (dB)

Máquina principal de bajo ruido con freno de silencio

MATIZ se compromete a crear un entorno operativo silencioso y cómodo, por lo que toda la familia puede dormir tranquilamente.

Tecnologia ahorro de energia



Dispositivo de retroalimentación de energía, mínimo 1 kWh / día



Monitoreo en tiempo real de Internet de las cosas
Guardián inteligente en tiempo real las 24 horas

MTIZ
Most **A**dvanced **T**echnology & **I**ndustry **Z**ealots



Diseno considerado

Minimo diseno de foso

Foso de elevacion de accionamiento de tambor $\geq 0.20\text{m}$

Foso de elevacion de tipo traccion $\geq 0.35\text{m}$




Flexible y conveniente

Diseno sin sala de máquinas


Elija piezas de tamaño pequeño para ahorrar espacio

Uso eficiente del espacio.

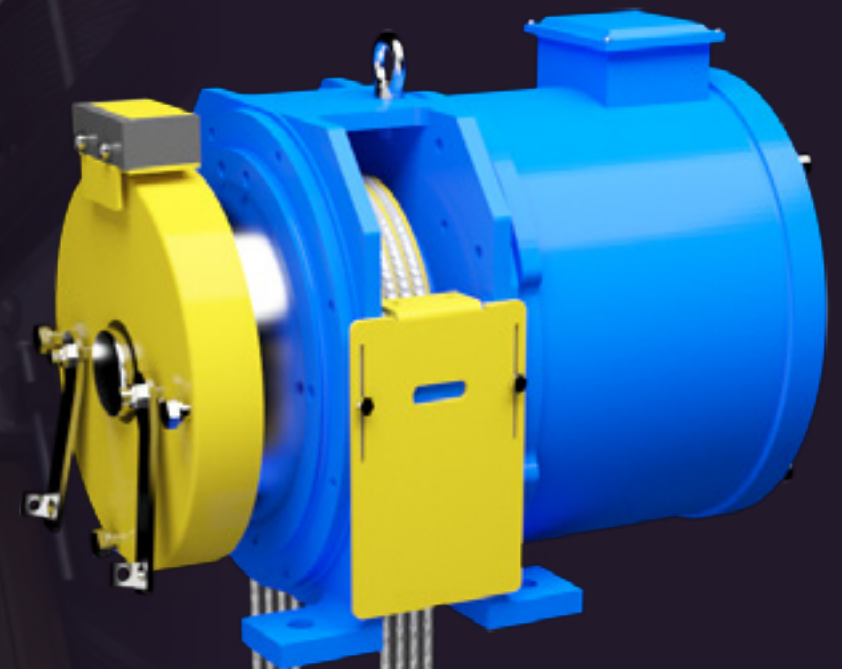



Modelo
VZ4
Material del techo
Acero inoxidable
espejo
Material de la cabina
Chapa de madera roja
Piso
Mosaico de ceramica

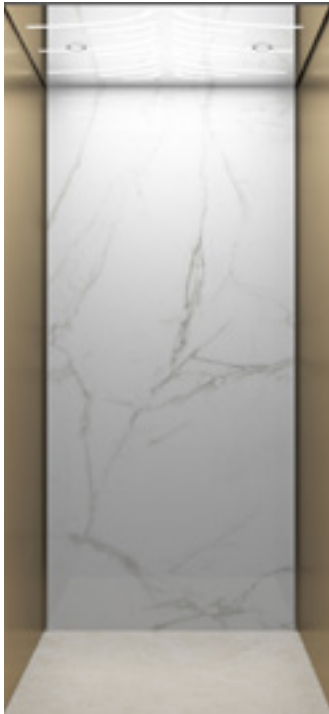

Modelo
VZ5
Material del techo
Acero inoxidable
espejo y panel de
acrílico
Material de la cabina
Acero inoxidable satinado bronce y
marmol artificial
Piso
Marmol



Modelo
VZ1
Material del techo
Acero inoxidable
espejo champagne
dorado y placa
acrilica
Material de la cabina
Acero inoxidable espejo champagne
y acero inoxidable grabado, chapa de
madera
Piso
Piso de PVC con imitacion de alfombra
impresa



Modelo
VZ2
Material del techo
Acero inoxidable
pintado blanco y
madera solida,
placa acrilica
Material de la cabina
Madera pintada de blanco y
pintura decorativa
Piso
Medallon de
marmol





Modelo
VE04
Material del techo
Acero inoxidable
espejo placa acrilica
Material de la cabina
Acero inoxidable espejo y chapa de
madera
Pasamanos
Acero inoxidable espejo
Piso
Piso de PVC




Modelo
VE05
Material del techo
Acero inoxidable
espejo
Material de la cabina
Acero inoxidable espejo y chapa de
madera
Piso
Piso de PVC



Modelo
VZ3
Material del techo
Acero inoxidable
espejo y luz de techo
Material de la cabina
Acero inoxidable titanio espejo y
acero inoxidable pulido rosa dorado
y disenno de patron de espejo
Piso
Medallon de marmol



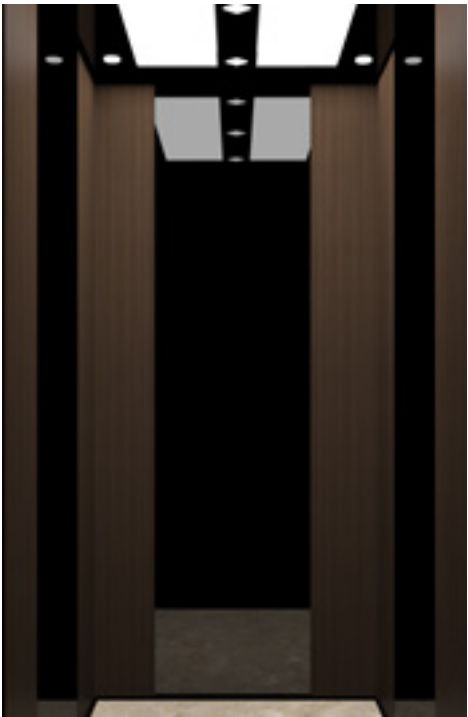

Modelo
VE00
Material del techo
Acero inoxidable titanio negro
y columna de placa acrílica
Material de la cabina
Acero inoxidable espejo y chapa
de madera
Piso
Piso de PVC



Modelo
VE01
Material del techo
Acero inoxidable espejo
Material de la cabina
Acero inoxidable espejo y chapa
de madera
Piso
Medallón de mármol





Modelo
VE07
Material de la cubierta
Acero inoxidable satinado champagne dorado
Material de pared de observacion
Vidrio templado
Material de techo
Acero inoxidable satinado champagne dorado y placa de acrilica
Material de la pared de la cabina
Acero inoxidable satinado champagne dorado
Material del pasamano
Acero inoxidable espejo, un solo tubo
Piso
Marmol



Modelo
VE08
Material de la cubierta
Acero inoxidable satinado titanio negro
Material de pared de observacion
Vidrio templado
Material de techo
Acero inoxidable espejo titanio negro y placa de acrilica
Material de la pared de la cabina
Acero inoxidable espejo titanio negro
Material del pasamano
Acero inoxidable espejo, un solo tubo
Piso
PVC

Decoraciones


Puerta de aterrizajes



Modelo
MT-01 (Estandar)
Material
Acero inoxidable satinado




Modelo
MT-21
Material
Acero inoxidable titanio + vidrio templado

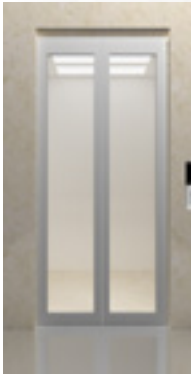

Modelo
MT-20
Material
Acero inoxidable espejo + vidrio templado



Modelo
MT-09
Material
Acero inoxidable espejo gravado y acero inoxidable titanio

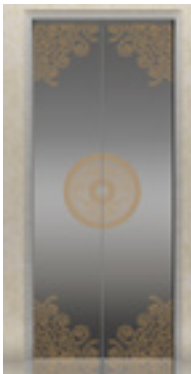

Modelo
MT-07
Material
Acero inoxidable espejo gravado



Modelo
MT-03
Material
Acero inoxidable espejo / satinado

Configuraciones Funcionales

Funciones estandar

- Operacion automatica
- Operacion del conductor
- Operacion de mantenimiento
- Control LOP
- Proteccion de cortina de luz
- Carga completa va directo
- Iluminacion automatica
- Llamada de emergencia de incendio
- IOT servicios remotos
- Ajuste del piso base
- Display de piso y direccion COP
- Operacion de proteccion de contactor
- Diagnostico erroneo
- Proteccion de bucle de seguridad
- Proteccion en las puertas
- Ajuste de piso de servicio
- Cancelar falsa operacion

Funciones opcionales


- Dispositivo de nivelacion ARD
- Funcion de retroalimentacion energetica
- Operacion de inspeccion
- Funciones sin barreras (anuncio de voz, COP para discapacitado, display Braille , pasamano)



Modelo
MHOP05-Y(Estandar)




Plano del ascensor Drum Drive (Hueco de aluminio)

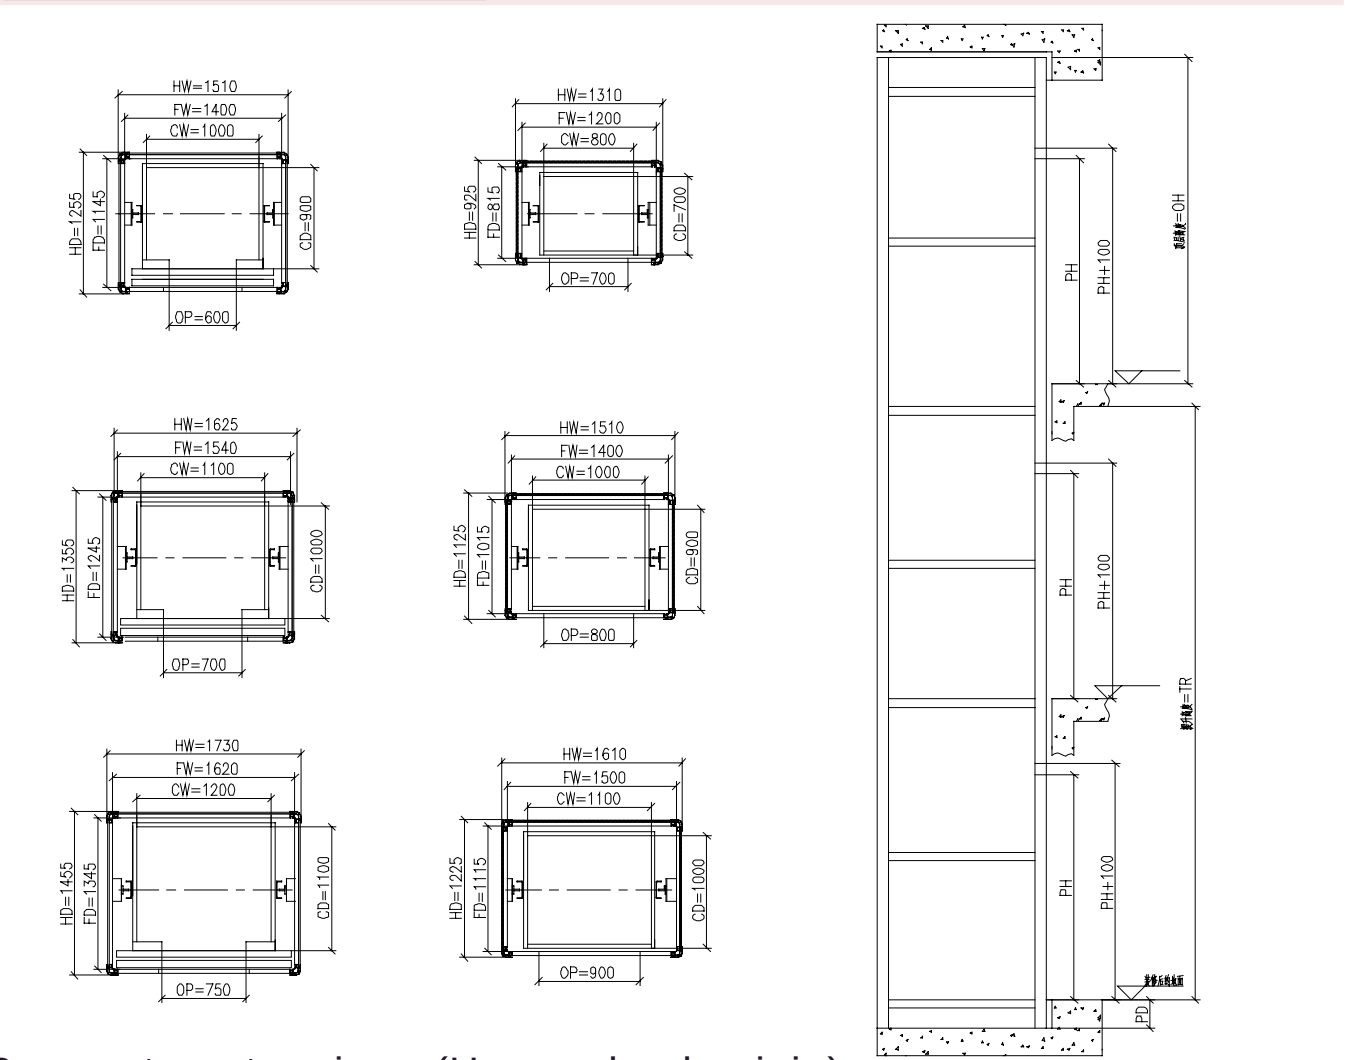

Parametros tecnicos (Hueco de aluminio)

Modelo	Ascensor villa drum drive					
Hueco	Hueco de aluminio					
Apertura de puerta	Puerta deslizante (lado izquierdo con manija, apertura deslizante del lado derecho)			Apertura central de dos paneles (apertura automatica)		
No.	1	2	3	4	5	6
Capacidad nominal / kg	250	320	400	320	400	400
Velocidad nominal m/s	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Personas	3	4	5	4	5	5
Area de cabina (m2)	0.5~0.7	0.7~0.9	0.9~1.2	0.7~0.9	0.9~1.2	1.2~1.6
Ancho neto de cabina (CW)	800	1000	1100	1000	1100	1200
Fondo neto de cabina (CD)	700	900	1000	900	1000	1100
Altura de cabina (CH)	2280					
Ancho de puerta (OP)	700	800	900	600	700	750
Altura de puerta (PH)	2000	2100				
Potencia de motor / kW	2.4	3.2	4	3.2	4	4
Ancho neto del hueco (FW)	1200	1400	1500	1400	1540	1620
Fondo neto del hueco (FD)	815	1015	1115	1145	1245	1345
Ancho de hueco (HW)	1310	1510	1610	1510	1625	1730
Fondo de hueco (HD)	925	1125	1225	1255	1355	1455
Foso	≥ 200					
Sobrerecorrido	≥ 3300					
Altura de viaje (TR)	≤ 12m					
Observación: Las longitudes especificadas anteriores son mm. .						


Plano del ascensor Drum Drive (Hueco de concreto)

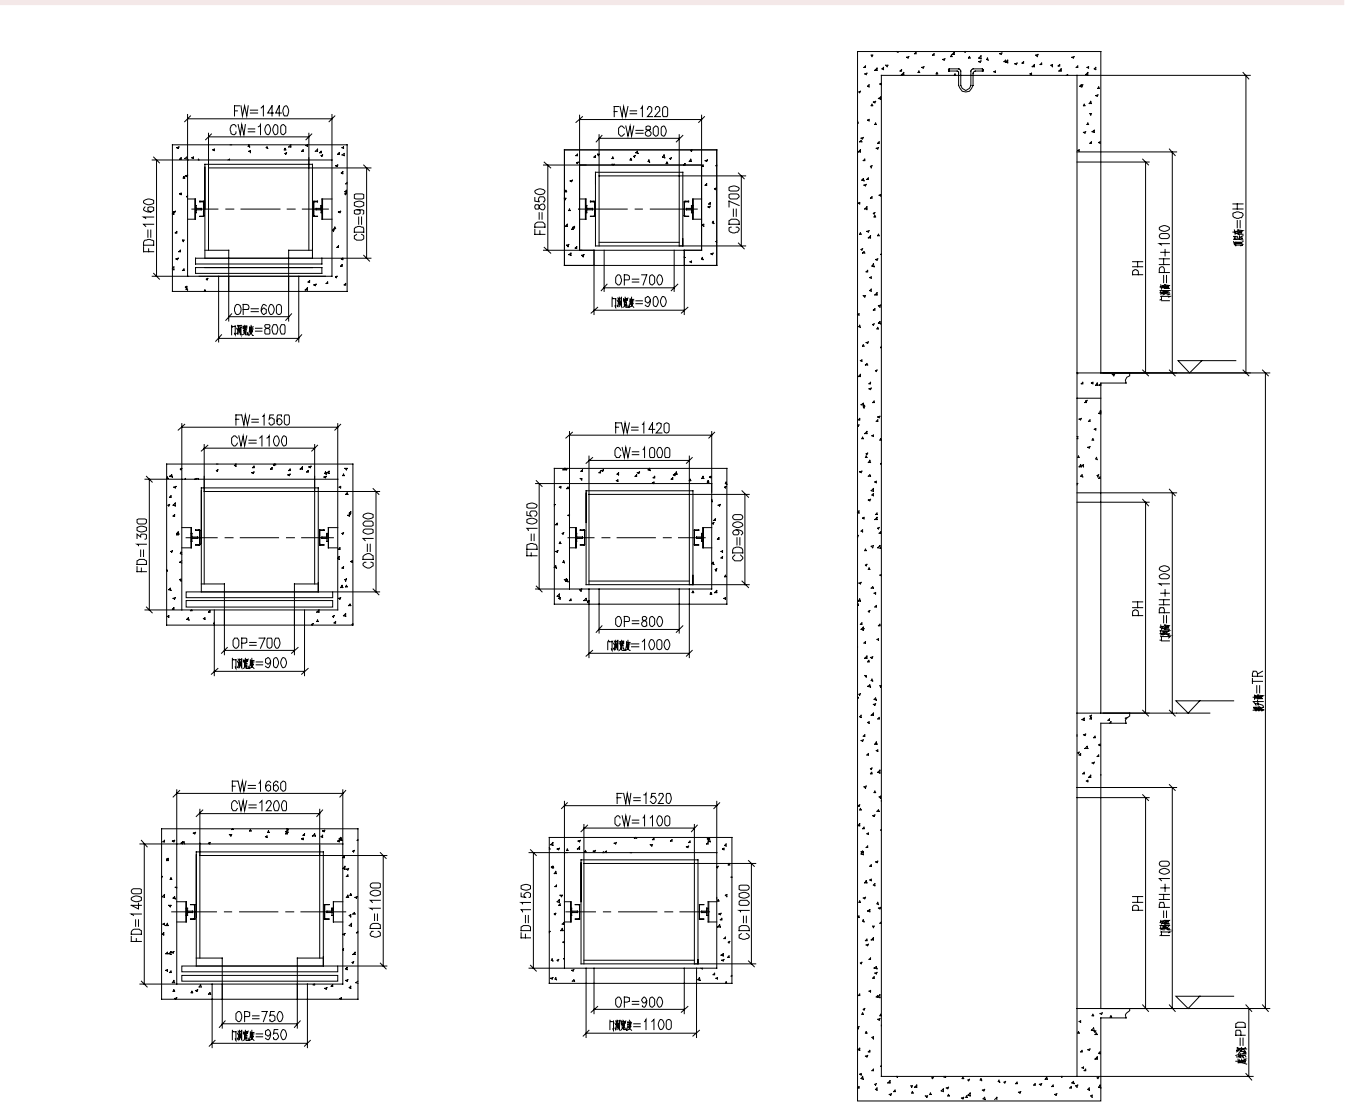

Parametros tecnicos (Hueco de concreto)

Modelo	Ascensor villa drum drive					
Hueco	Hueco de concreto					
Apertura de puerta	Puerta deslizante (lado izquierdo con manija, abertura deslizante del lado derecho)			Apertura central de dos paneles (apertura automatica)		
No.	1	2	3	4	5	6
Capacidad nominal / kg	250	320	400	320	400	400
Velocidad nominal m/s	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Personas	3	4	5	4	5	5
Area de cabina (m2)	0.5~0.7	0.7~0.9	0.9~1.2	0.7~0.9	0.9~1.2	1.2~1.6
Ancho neto de cabina (CW)	800	1000	1100	1000	1100	1200
Fondo neto de cabina (CD)	700	900	1000	900	1000	1100
Altura de cabina (CH)	2280					
Ancho de puerta (OP)	700	800	900	600	700	750
Altura de puerta (PH)	2000	2100				
Potencia de motor / kW	2.4	3.2	4	3.2	4	4
Ancho neto del hueco (FW)	1220	1420	1520	1440	1560	1660
Fondo neto del hueco	850	1050	1150	1160	1300	1400
Foso	≥ 200					
Sobrerecorrido	≥ 3300					
Altura de viaje (TR)	≤ 12m					
Observación: Las longitudes especificadas anteriores son mm.						


Plano del ascensor de traccion (Hueco de aluminio)

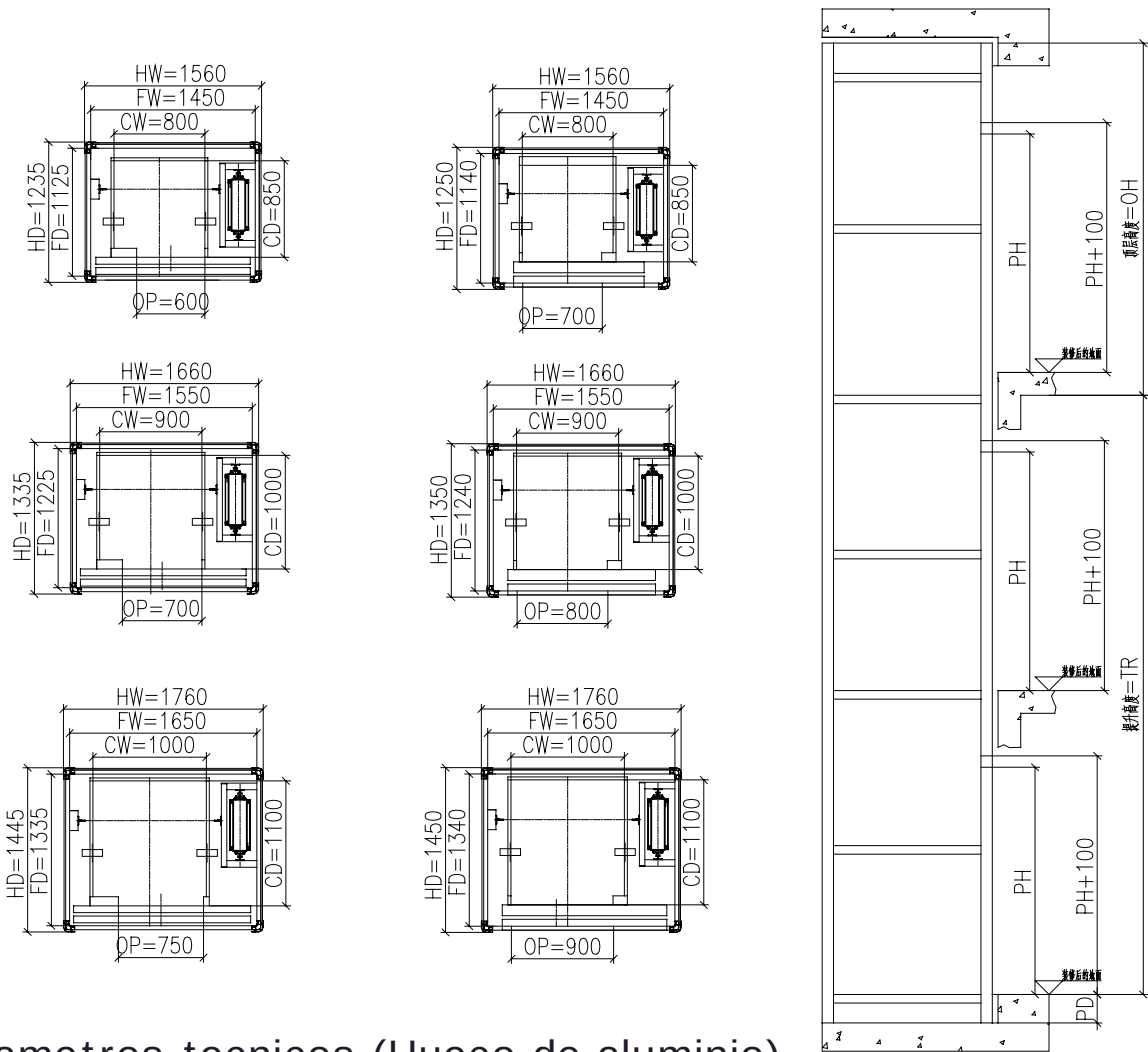

Parametros tecnicos (Hueco de aluminio)

Modelo	Ascensor villa de traccion					
Hueco	Hueco de aluminio					
Apertura de puerta	Apertura central de dos paneles (puerta automática)			Apertura central de dos paneles (puerta automática)		
No.	1	2	3	4	5	6
Capacidad nominal / kg	250	320	400	250	320	400
Velocidad nominal m/s	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Personas	3	4	5	4	5	5
Area de cabina (m2)	0.5~0.7	0.7~0.9	0.9~1.6	0.5~0.7	0.7~0.9	0.9~1.6
Ancho neto de cabina (CW)	800	900	1000	800	900	1000
Fondo neto de cabina (CD)	850	1000	1100	850	1000	1100
Altura de cabina (CH)	2280					
Ancho de puerta (OP)	700	800	900	600	700	750
Altura de puerta (PH)	2100					
Potencia de motor / kW	0.7	0.9	1.1	0.7	0.9	1.1
Ancho neto del hueco (FW)	1450	1550	1650	1450	1550	1650
Fondo neto del hueco (FD)	1140	1240	1340	1125	1225	1335
Ancho de hueco (HW)	1560	1660	1760	1560	1660	1760
Fondo de hueco (HD)	1250	1350	1450	1235	1335	1445
Foso	≥ 350					
Sobrerecorrido	≥ 2900					
Altura de viaje (TR)	≤ 12m					
Observación: Las longitudes especificadas anteriores son mm.						


Plano del ascensor de traccion (Hueco de concreto)

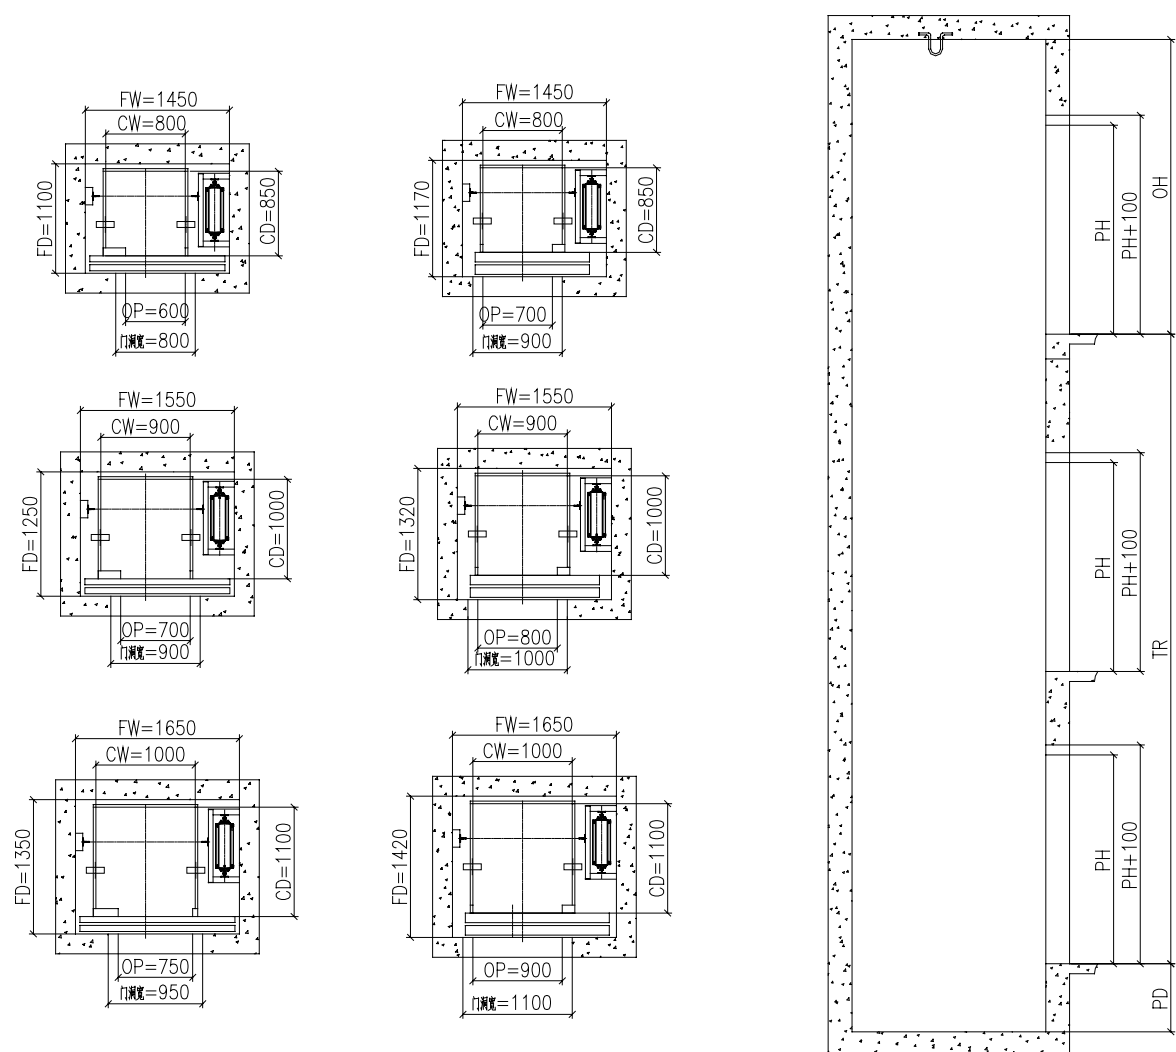

Parametros tecnicos (Hueco de concreto)

Modelo	Ascensor villa de traccion					
Hueco	Hueco de concreto					
Apertura de puerta	Apertura lateral (puerta automática)			Apertura central de dos paneles (puerta automática)		
No.	1	2	3	4	5	6
Capacidad nominal / kg	250	320	400	250	320	400
Velocidad nominal /m/s	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Personas	3	4	5	4	5	5
Area de cabina (m2)	0.5~0.7	0.7~0.9	0.9~1.6	0.5~0.7	0.7~0.9	0.9~1.6
Ancho neto de cabina (CW)	800	900	1000	800	900	1000
Fondo neto de cabina (CD)	850	1000	1100	850	1000	1100
Altura de cabina (CH)	2280					
Ancho de puerta (OP)	700	800	900	600	700	750
Altura de puerta (PH)	2100					
Potencia de motor / kW	0.7	0.9	1.1	0.7	0.9	1.1
Ancho neto del hueco (FW)	1450	1550	1650	1450	1550	1650
Fondo neto del hueco	1170	1320	1420	1100	1250	1350
Foso	≥ 350					
Sobrerecorrido	≥ 2900					
Altura de viaje (TR)	≤ 12m					
Observación: Las longitudes especificadas anteriores son mm.						


Plano del ascensor de cinta de acero (Hueco de aluminio)

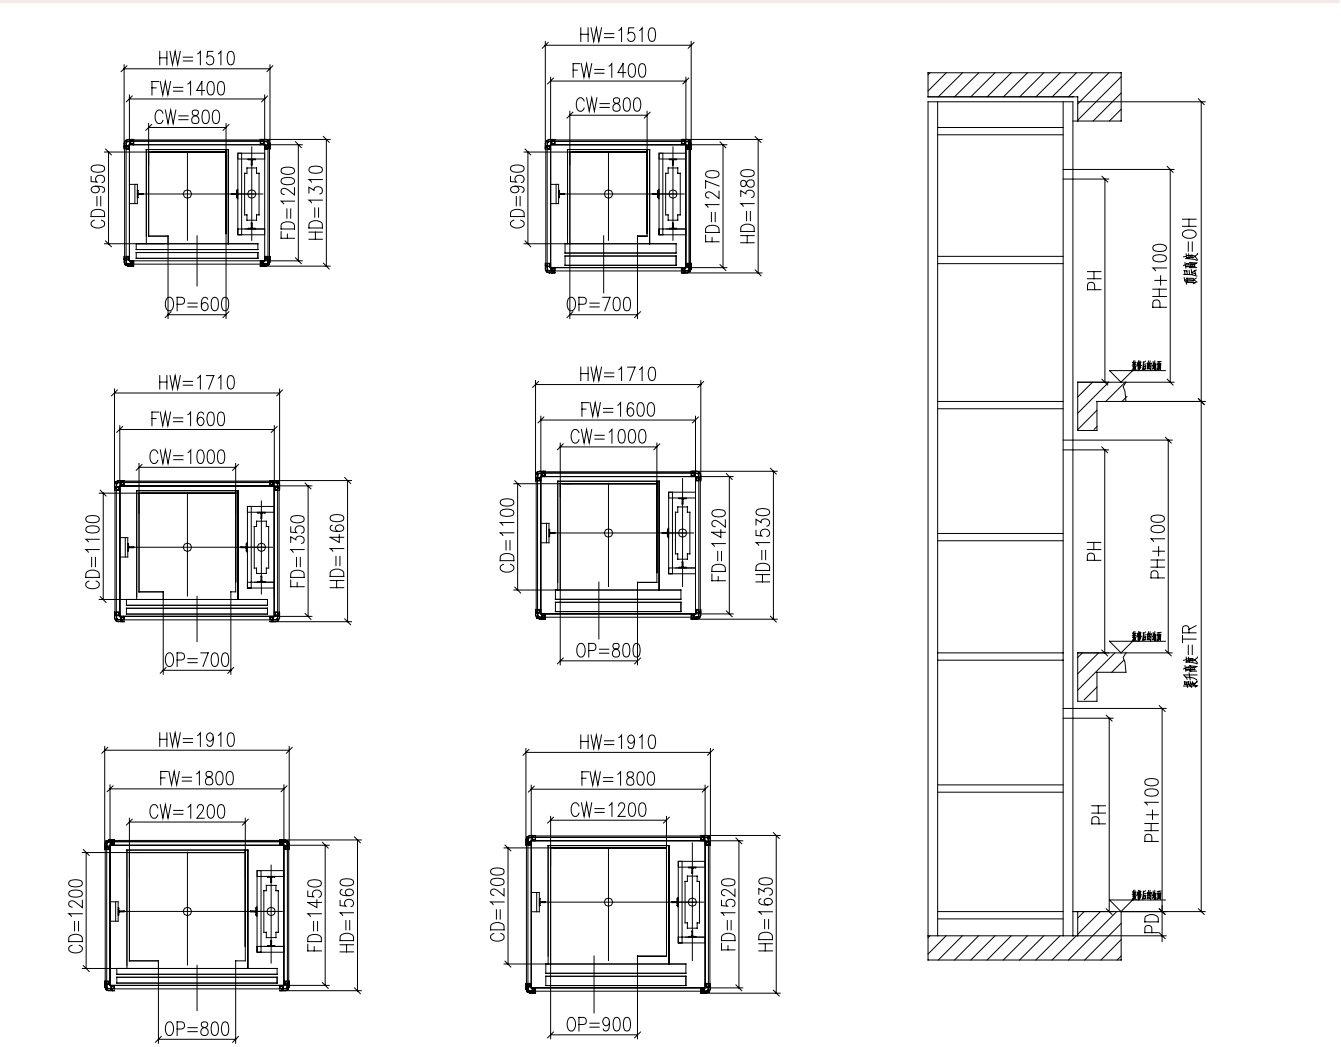

Parametros tecnicos (Hueco de aluminio)

Modelo	Ascensor villa de cinta de acero					
Hueco	Hueco de aluminio					
Apertura de puerta	Apertura central de dos paneles (puerta automática)			Apertura central de dos paneles (puerta automática)		
No.	1	2	3	4	5	6
Capacidad nominal / kg	250	320	400	250	320	400
Velocidad nominal m/s	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Personas	3	4	5	3	4	5
Area de cabina (m2)	0.5~0.7	0.7~0.9	0.9~1.6	0.5~0.7	0.7~0.9	0.9~1.6
Ancho neto de cabina (CW)	800	1000	1000	800	1000	1200
Fondo neto de cabina (CD)	950	1100	1100	950	1100	1200
Altura de cabina (CH)	2280					
Ancho de puerta (OP)	700	800	900	600	700	800
Altura de puerta (PH)	2100					
Potencia de motor / kW	0.9	0.9	1.1	0.9	0.9	1.1
Ancho neto del hueco (FW)	1400	1600	1800	1400	1600	1800
Fondo neto del hueco (FD)	1270	1420	1520	1200	1350	1450
Ancho de hueco (HW)	1510	1710	1910	1510	1710	1910
Fondo de hueco (HD)	1380	1530	1630	1310	1460	1560
Foso	≥ 250					
Sobrerecorrido	≥ 2900					
Altura de viaje (TR)	≤ 12m					
Observación: Las longitudes especificadas anteriores son mm.						

Plano del ascensor de cinta de acero (Hueco de concreto)

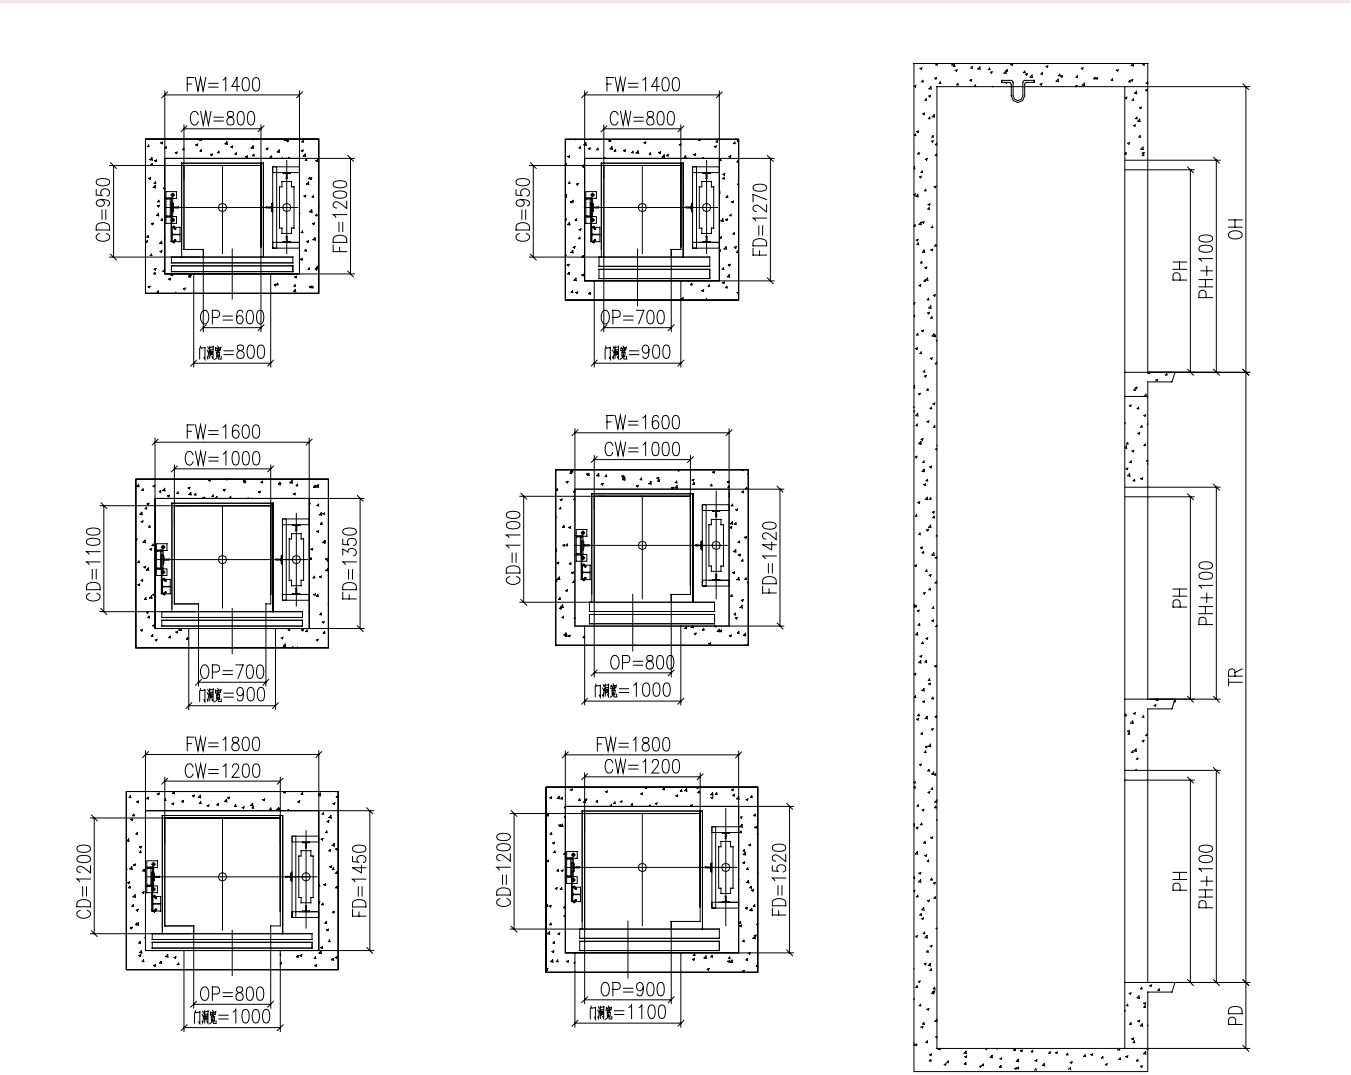

Parametros tecnicos (Hueco de concreto)

Modelo	Ascensor villa de cinta de acero					
Hueco	Hueco de concreto					
Apertura de puerta	Apertura central de dos paneles (puerta automática)			Apertura central de dos paneles (puerta automática)		
No.	1	2	3	4	5	6
Capacidad nominal / kg	250	320	400	250	320	400
Velocidad nominal m/s	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Personas	3	4	5	3	4	5
Area de cabina (m2)	0.5~0.9	0.9~1.1	1.1~1.6	0.5~0.9	0.9~1.1	1.1~1.6
Ancho neto de cabina (CW)	800	1000	1200	800	1000	1200
Fondo neto de cabina (CD)	950	1100	1200	950	1100	1200
Altura de cabina (CH)	2280					
Ancho de puerta (OP)	700	800	900	600	700	800
Altura de puerta (PH)	2100					
Potencia de motor / kW	0.9	0.9	1.1	0.9	0.9	1.1
Ancho neto del hueco (FW)	1400	1600	1800	1400	1600	1800
Fondo neto del hueco	1270	1420	1520	1200	1350	1450
Foso	≥ 250					
Sobrerecorrido	≥ 2900					
Altura de viaje (TR)	≤ 12m					
Observación: Las longitudes especificadas anteriores son mm.						